+7 (495) 737-37-81
info@drillmesh.ru

ООО "ОПТСЕТКА"
115477 г. Москва, ул. Промышленная, д. 4 стр. 4

# Ситовые панели BRANDT VSM 300 Secondary

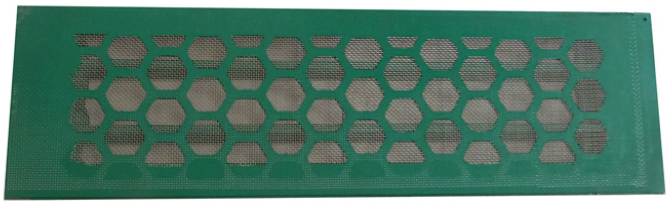

**Материал сита:**нержавеющая сталь 304/316/316 L.
**Материал корпуса:**Сталь Q235.
**Тип ситовой панели:**под натяжением, подлежит ремонту.
**Угол установки ситовой панели:**7°.
**Обозначение API RP 13C:**API 40 – API 325.
**Размер:**686 × 208 мм.
**Вес:**3,2 кг.
**Цвет:**зеленый, черный.
**Упаковка:** 2 шт. в картонной коробке, упакованы в деревянный ящик.

## Описание ситовой панели VSM 300 Secondary

**Ситовые панели вторичной очистки SJ-VSM 300SE** предназначены для сушильной секции вибросита Brandt VSM 300. Такие ситовые панели устанавливаются на лицевой стороне нижних ситовых панелей (первичной очистки). Основной задачей является снижение содержания жидкой фазы в буровом шламе после первичной очистки. Такие ситовые панели, как правило, используются для очистки буровых растворов на нефтяной основе, но также при необходимости и буровых растворов на водной основе. **Совместимые модели ситовых панелей** Ситовые панели первичной очистки SJ-VSM 300SE используются для

- Сушильной панели (2 панелей) вибросита Brandt VSM 300.
- Вибрационных ситовых панелей Brandt VSM 300.
- Очистителя бурового раствора Brandt VSM 300.

## Конкурентные преимущества

- Изготовлены из проволочной сетки из нержавеющей стали марки 304 или 316.
- Высокая производительность и прочность ситовой панели.
- Более длительный срок службы и высокая пропускная способность жидкой фазы.
- Производство по стандарту API RP 13C (ИСО 13501).
- Научно-исследовательский подход и система разумного контроля стоимости по конкурентным ценам.
- Достаточное количество товарных запасов для удовлетворения потребностей Заказчика в кратчайшие сроки.
- **Гарантийный срок:** 1 год.
- **Срок службы:** 400–450 часов.

# Параметры производительности

| Обозначение панели | Тип сетки | Обозначение API RP 13C | Коэффициент проводимости | Сепарация D100 (мкм) | Количество панелей | Непустая площадь (кв.ф.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ-VSM 300SE-A325 | XR | API 325 | 0.39 | 44 | 2 | 2.3 |
| SJ-VSM 300SE-A270 | XR | API 270 | 0.51 | 57 | 2 | 2.3 |
| SJ-VSM 300SE-A230 | XR | API 230 | 0.66 | 61 | 2 | 2.3 |
| SJ-VSM 300SE-A200 | XR | API 200 | 1.32 | 73 | 2 | 2.3 |
| SJ-VSM 300SE-A170 | XR | API 170 | 0.99 | 88 | 2 | 2.3 |
| SJ-VSM 300SE-A140 | XR | API 140 | 1.21 | 116 | 2 | 2.3 |
| SJ-VSM 300SE-A120 | XR | API 120 | 1.87 | 117 | 2 | 2.3 |
| SJ-VSM 300SE-A100 | XR | API 100 | 2.63 | 142 | 2 | 2.3 |
| SJ-VSM 300SE-A80 | XR | API 80 | 3.35 | 193 | 2 | 2.3 |
| SJ-VSM 300SE-A70 | XR | API 70 | 3.55 | 220 | 2 | 2.3 |
| SJ-VSM 300SE-A60 | XR | API 60 | 4.09 | 233 | 2 | 2.3 |
| SJ-VSM 300SE-A50 | XR | API 50 | 4.63 | 275 | 2 | 2.3 |
| SJ-VSM 300SE-A40 | XR | API 40 | 6.43 | 411 | 2 | 2.3 |
| SJ-VSM 300SE-A35 | XR | API 35 | 14.77 | 575 | 2 | 2.3 |
| SJ-VSM 300SE-A20 | XR | API 20 | 21.52 | 913 | 2 | 2.3 |

* D100: Частицы данного и большего размера, как правило, отбрасывают. * API: Соответствующий аналог сита по стандарту API согласно API RP 13C. * Коэффициент проводимости: Показывает степень прохождения жидкости через ситовую панель. Более высокие показатели демонстрируют очистку большего объема.