+7 (495) 737-37-81
info@drillmesh.ru

ООО "ОПТСЕТКА"
115477 г. Москва, ул. Промышленная, д. 4 стр. 4

Ситовые панели SCOMI Prima 3G/4G/5G

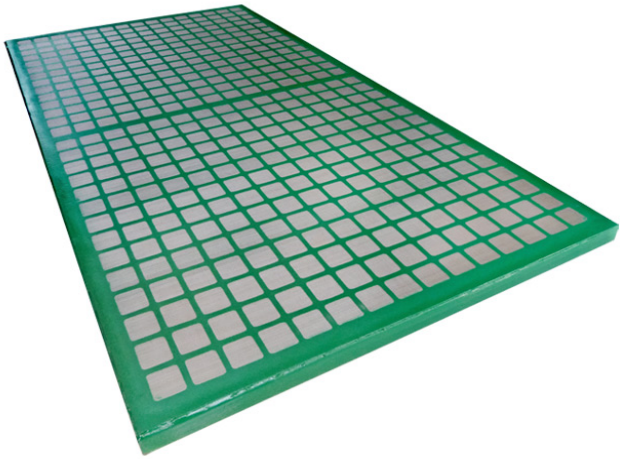

Материал каркаса: нержавеющая сталь 304/316/316 L.
Материал каркаса: Сталь Q235.
Тип панели: XL, XR.
Размер: 1175 × 610 мм.
Вес: 13 кг.
Обозначение API RP 13C: API 20 – API 325.
Упаковка: в картонных коробках, отгружаются в деревянных ящиках.

Описание ситовой панели Prima 3G/4G/5G

Ситовые панели SJ-SG, также широко известные как сетки Scomi prima 3G/4G/5G, предназначены для вибросита Scomi Prima. Являются основными ситовыми моделями, включая линейное вибросито SCM-PrimaG 3P/4P/5P и каскадное вибросито SCM-PrimaG 4PDD. Число панелей зависит от модели вибросита. Поверхность сетки панели разделена на отдельные независимые друг от друга маленькие перфорированные отверстия прямоугольной формы во избежание увеличения поврежденного участка сетки. **Совместимые модели ситовых панелей** Ситовые панели SJ-SG используются для

- Линейного вибросита SCM-PrimaG 3P (трехпанельного).
- Линейного вибросита SCM-PrimaG 4P (четырехпанельного).
- Каскадного вибросита SCM-PrimaG 4PDD (четырехпанельного).
- Линейного вибросита SCM-PrimaG 5P (пятипанельного).

Конкурентные преимущества

- Полная взаимозаменяемость ситовых панелей с оригинальными сетками заводов-изготовителей по размеру.
- Проволочная сетка из нержавеющей стали марки 304/316, трехслойная конструкция.
- Сетка закреплена на перфорированной панели, усиленная конструкция.
- Производство по стандарту API RP 13C (ИСО 13501).
- Научно-исследовательский подход и система разумного контроля стоимости по конкурентным ценам.
- Достаточное количество товарных запасов для удовлетворения потребностей Заказчика в кратчайшие сроки.
- **Гарантийный срок:** 1 год.
- **Срок службы:** 400–450 часов.

Параметры производительности

Обозначение панели	Обозначение API RP 13C	Коэффициент проводимости	Сепарация D100 (мкм)	Непустая площадь (кв.ф.)
SJ-SG-A325	API 325	0.38	48.8	5.56
SJ-SG-A270	API 270	0.39	53.8	5.56
SJ-SG-A230	API 230	0.51	63.4	5.56
SJ-SG-A200	API 200	0.71	77.8	5.56
SJ-SG-A170	API 170	0.88	91.8	5.56
SJ-SG-A140	API 140	1.22	114.6	5.56
SJ-SG-A120	API 120	1.48	120.1	5.56
SJ-SG-A100	API 100	2.06	142.5	5.56
SJ-SG-A80	API 80	3.55	1771	5.56
SJ-SG-A70	API 70	4.71	216.6	5.56
SJ-SG-A60	API 60	5.87	256.8	5.56
SJ-SG-A50	API 50	6.62	321.0	5.56
SJ-SG-A45	API 45	6.72	377.2	5.56
SJ-SG-A35	API 35	7.96	517.8	5.56
SJ-SG-A20	API 20	9.01	862.2	5.56

* D100: Частицы данного и большего размера, как правило, отбрасывают. * API: Соответствующий аналог сита по стандарту API согласно API RP 13C. * Коэффициент проводимости: Показывает степень прохождения жидкости через ситовую панель. Более высокие показатели демонстрируют очистку большего объема.

+7 (495) 737-37-81
info@drillmesh.ru
ООО "ОПТСЕТКА"
115477 г. Москва, ул. Промышленная, д. 4 стр. 4