+7 (495) 737-37-81
info@drillmesh.ru

ООО "ОПТСЕТКА"
115477 г. Москва, ул. Промышленная, д. 4 стр. 4

Ситовые панели SWACO ALS-2

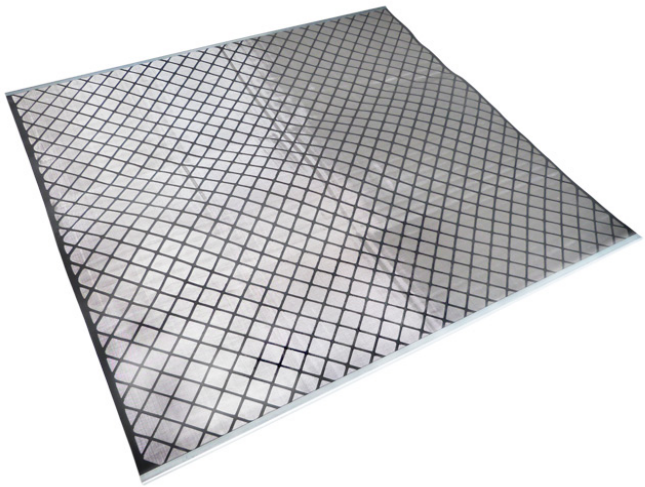

Материал сита: нержавеющая сталь 304/316/316 L.
Материал каркаса: сталь Q235.
Тип панели: XL, XR.
Размер: 1141 × 1210 мм.
Вес: 2,6 кг.
Обозначение API RP 13C: API 18 – API 325.
Упаковка: в картонных коробках, отгружаются в деревянных ящиках.

Описание ситовой панели ALS-2

Ситовые панели SJ-ALS-2 размером 1141 × 1210 мм изготавливаются в полном соответствии требованиям стандарта API, предназначены для вибросита серии ALS производства M-I SWACO. Как правило, подходят для вибросита ALS-2. Закрепленные стальные края крюков препятствуют сплющиванию панели и предотвращают выход сетки в результате воздействия сетки с более мелкими отверстиями или высокого натяжения панелей. В зависимости от различных целей использования бурового раствора применяются разные вариации сеток. Сетки типа XR или XL варьируются от API 18 до API 325. **Совместимые модели ситовых панелей** Ситовые панели SJ-ALS-2 используются для

- Вибросита SWACO ALS-2.

Конкурентные преимущества

- Полная взаимозаменяемость ситовых панелей с оригинальными сетками заводов-изготовителей по размеру.
- Проволочная сетка из нержавеющей стали марки 304/316 устойчива к коррозии и расслоению.
- Мягкая ситовая панель с креплением с оптимальной непустой площадью.
- Производство по стандарту API RP 13C (ИСО 13501).
- Научно-исследовательский подход и система разумного контроля стоимости по конкурентным ценам.
- Достаточное количество товарных запасов для удовлетворения потребностей Заказчика в кратчайшие сроки.
- **Гарантийный срок:** 1 год.
- **Срок службы:** 400–450 часов.

Параметры производительности

Обозначение панели	Тип сетки	Обозначение API RP 13C	Коэффициент проводимости	Сепарация D100 (мкм)	Непустая площадь (кв.ф.)
SJ-ALS-2-A325	XL	API 325	0.36	43	5.5
SJ-ALS-2-A270	XL/XR	API 270	0.48	58	5.5
SJ-ALS-2-A200	XL/XR	API 200	0.8	81	5.5
SJ-ALS-2-A170	XL/XR	API 170	1.0	92	5.5
SJ-ALS-2-A140	XL/XR	API 140	1.28	103	5.5
SJ-ALS-2-A120	XL/XR	API 120	1.45	130	5.5
SJ-ALS-2-A100	XL/XR	API 100	1.59	142	5.5
SJ-ALS-2-A80	XL/XR	API 80	2.19	187	5.5
SJ-ALS-2-A70	XL/XR	API 70	2.82	222	5.5
SJ-ALS-2-A60	XL/XR	API 60	3.34	275	5.5
SJ-ALS-2-A50	XL	API 50	5.19	312	5.5
SJ-ALS-2-A35	XL	API 35	9.13	536	5.5
SJ-ALS-2-A20	XL	API 20	9.69	538	5.5
SJ-ALS-2-A18	XL	API 18	15.7	927	5.5

* D100: Частицы данного и большего размера, как правило, отбрасывают. * API: Соответствующий аналог сита по стандарту API согласно API RP 13C. * Коэффициент проводимости: Показывает степень прохождения жидкости через ситовую панель. Более высокие показатели демонстрируют очистку большего объема.

+7 (495) 737-37-81
info@drillmesh.ru
ООО "ОПТСЕТКА"
115477 г. Москва, ул. Промышленная, д. 4 стр. 4